



The exclusive EQ-spray system with gauged pipes guarantees uniform dosing by all nozzles. The pneumatic pump minimizes the paint shaking to prevent foam forming and the consequent lack of homogeneity of the surface. The hydraulic circuit is designed to allow the complete emptying of the unit making easier the cleaning operation and the product changeover. Teflon lining prevents material buildup. The internal shape and the protection bulkheads stop possible paint splash. The automatic version provides the installation of pneumatically driven valves. In the "Plus" version it is possible to program complete working cycles, including respective cleaning and colour changeover.


L'esclusivo sistema EQ Spray a canali calibrati garantisce la massima uniformità di spruzzatura da tutti gli ugelli. La pompa pneumatica minimizza lo scuotimento del prodotto in modo da prevenire la formazione di schiuma e la conseguente disomogeneità del prodotto. Il circuito idraulico è studiato in modo da consentire il perfetto svuotamento della macchina a tutto vantaggio delle operazioni di lavaggio e cambio prodotto. Il rivestimento in teflon impedisce la formazione di incrostazioni. La geometria degli interni e le paratie di protezione impediscono la fuoriuscita del prodotto. La versione automatica prevede l'installazione di valvole ad azionamento pneumatico; nella versione "Plus" è possibile programmare interi cicli di lavoro, con i relativi lavaggi e cambi colore.

Le système exclusif EQ Spray à canaux calibrés garantit au maximum l'uniformité de projection par tous les gicleurs. La pompe pneumatique minimise le secouement du produit de façon à prévenir la formation de mousse et la consécutive hétérogénéité du produit. Le circuit hydraulique a été étudié de façon à permettre le vidage complet de la machine et donc à avantager les opérations de lavage et de changement de produit. Le revêtement en téflon empêche la formation d'incrustations. La géométrie de l'intérieur et les parois de protection empêchent l'écoulement du produit. La version automatique prévoit l'installation de vannes à actionnement pneumatique. Avec la version «Plus» il est possible de programmer des cycles de travail complets, avec les lavages et les changements de couleur correspondants.



Das EQ Spray Exklusiv-System mit kalibrierten Leitungen gewährleistet die höchste Spritzgleichmäßigkeit aus allen Düsen. Die pneumatische Pumpe minimiert das Produkteschütteln. Auf diese Weise wird die Schaumbildung und die abgestimmte Ungleichmäßigkeit des Produktes verhütet. Der hydraulische Kreis ist so geplant, dass er die komplette Entleerung der Maschine ermöglicht. Das erleichtert das Waschen und den Produktewechsel der Maschine. Die Teflonauskleidung hinder die Bildung von Verkrustungen. Die Innenstruktur und die Schutzwände hinder den Produktaustritt. In der automatischen Version sind alle Ventile mit pneumatischem Antrieb. Bei der Version „Plus“ ist es möglich komplette Arbeitszyklen mit den entsprechenden Spülungen und Farbwechseln zu programmieren.



**Flow coater**  
Tunnel di impregnazione  
Flow-coat  
Flutanlage



# SUPER JET

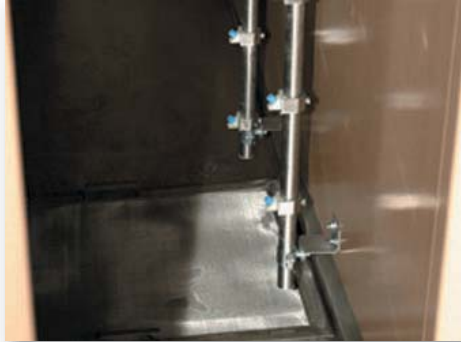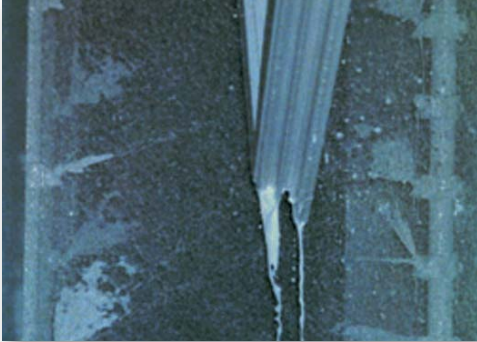

**Finiture s.r.l.**

Viale Veneto 13/15 ■ 35020 Saonara (PD) ■ tel +39 049 8792458 ■ fax +39 049 8797561  
[www.finiture.it](http://www.finiture.it) ■ [info@finiture.it](mailto:info@finiture.it)