

1

wood



metal-plastic



exclusive project

1) The AC200 is the ideal complement to the flow coater: It separates the solid residue from the washing water, enabling the re-use of the same water. It is the ideal solution to the disposal problem.

2) The flocculating agent AC-Flok effectively separates the solid residue and leaves the water as clear as it was before washing.

3) The water used for the flow coater washing is poured into the 200 litres capacity superior tank (sufficient for about 15 cleaning cycles). When it is full, the flocculation process carries on.

4) The filter bag AC-B200 retains a large quantity of solid residue. When it is full it has to be replaced, but the disposal cost is much less than that of the non-treated washing water.

1) L'AC200 è il completamento ideale al flow coating: separa il residuo solido dall'acqua di lavaggio, permettendo così il riutilizzo della stessa. La soluzione al problema dello smaltimento.

2) Il flocculante AC-Flok separa efficacemente il residuo solido e lascia l'acqua limpida com'era prima del lavaggio.

3) L'acqua utilizzata per il lavaggio del flow coating viene versata nel serbatoio superiore di 200 litri di capacità (sufficiente per circa 15 cicli di pulizia). Quando questo è pieno si procede con il processo di flocculazione.


4) Il sacco filtro AC-B200 trattiene una grande quantità di residuo solido. Quando è pieno viene sostituito, ma il costo dello smaltimento è molto minore di quello dell'acqua di lavaggio non trattata.

1) El AC200 es el cumplimiento ideal para el flow coating: separa el residuo sólido del agua de lavado, así permitiendo su reutilización: la solución al problema de la eliminación de los residuos.

2) El floculante AC-Flok separa de manera eficaz el residuo sólido y deja el agua limpia como era antes del lavado.


3) El agua utilizada para el lavado del flow coating es vertida en el tanque superior de 200 litros de capacidad (suficiente para mas o menos 15 ciclos de limpieza). Cuando esto está lleno se procede con el proceso de flocculación.

4) El saco de filtración AC-B200 retiene una gran cantidad de residuo sólido. Tiene que ser sustituido cuando está lleno. De todas maneras el costo de la eliminación es mucho menor que lo del agua de lavado no tratada.

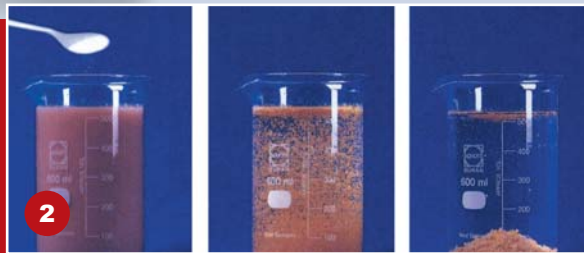**2****3****4**

Washing water cleaner

Chiarificatore acque di lavaggio
Depurador de las aguas de lavaje



finiture®

AC 200